

Monteringsanvisning for barduntelt

- Antall personer:** To personer kan montere teltet.
- Nødvendig utstyr:** Slegge og eventuelt letpresenning (beskyttelsesduk).
- Før montering:** Sjekk monteringsstedet for skarpe gjenstander etc.
- Utstyrskontroll:** Kontroller at du har mottatt alle delene.

Deleliste	Teltstørrelse			
	6 x 6 m	6 x 9 m	6 x 12 m	9 x 9 m
Sidestenger, komplett	8	10	12	16
Midtstenger, komplett	1	2	3	1
Jordspyd	12	14	16	20
Takduk	1	1	1	1
Vegger med vindu	4	5	6	6



Telt 6 x 6 meter er brukt som eksempel

1. Legg ut duken på monteringssted

Legg ut beskyttelsesduk/lettpresenning. Brett ut teltduken der du vil ha teltet. Unngå å dra duken rundt på bakken, da skarpe gjenstander kan lage skader. Koble sammen sidestenger (2-delt), og legg disse rett ut fra teltduken som vist i illustrasjon 1. Jordspydet må slås gjennom ringen som er festet til barduntauets som vist i illustrasjon 1.1.

2. Reis sidestengene

Start i motsatte hjørner som vist i illustrasjon 2. Sett toppen av sidestangen inn gjennom maljehullet i takduken, og reis stangen slik at toppen av teltstangen peker skrått utover. Justér barduntauets med hurtiglås. Gjenta prosedyren for de to siste hjørnene, og deretter på alle sidene. Når du er ferdig vil duken henge ned i midten av teltet.

3. Reis midtstangen (stengene)

Koble sammen midtstangen (3-delt). Stikk deretter toppen av stangen inn under duken, og inn i maljehullet i midten av takduken. Skyv stangen til vertikal stilling ved å skyve/løfte takduken opp med stangen. Bind fast sikringstau med knute som vist i illustrasjon 3.






4. Sidestenger – justering

Stram barduntau forsiktig med hurtiglås, og sett sidestengene i vertikal posisjon. Justér stengene og barduntauene rundt teltet, ved forsiktig å strekke ut takduken. Se illustrasjon 4.

Merk at pluggen til å feste vegger med i bakken ikke er standard på våre barduntelt. Veggene kan festes med tau eller liknende til hver enkelt sidestang. Alternativt kan man trekke ett tau gjennom alle maljehull, og feste dette til bardunpluggene i hjørnene.

5. Nedrigging

Fjern alle gjenstander inne i teltet. Legg ut beskyttelsesduk/lettpresenning. Løsne deretter alle barduntau. Pakk dukene slik du mottok dem, og legg dem i sine respektive poser.

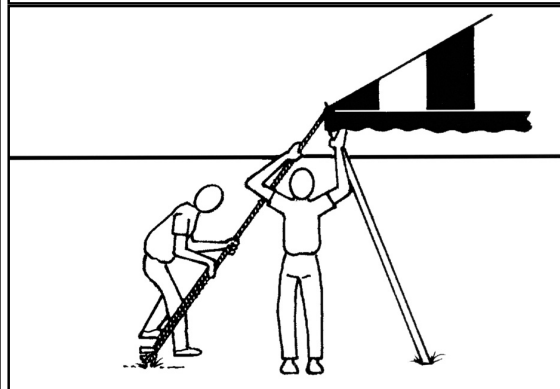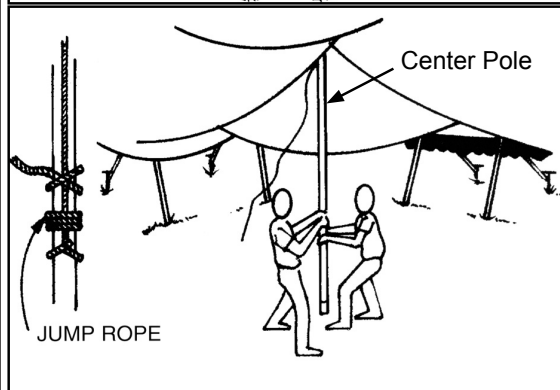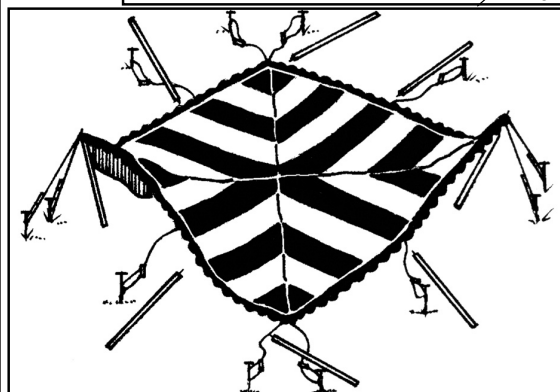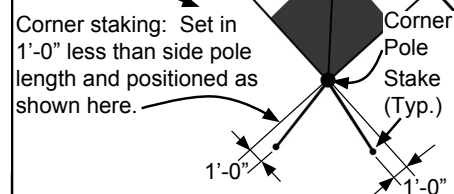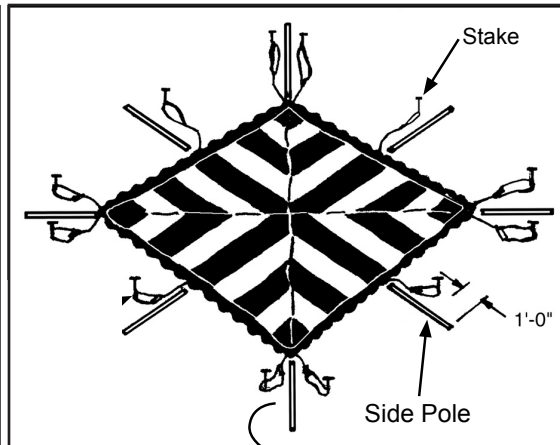

Viktig:

- Sjekk barduntauene regelmessig for å påse at disse er stramme.
- Riktig installering tilpasset forholdene på monteringssted er leietakers ansvar.
- Det er strengt forbudt å grille inne i teltet.
Det er ikke tillatt å feste lim, tape eller klistremerker på teltet. Dette skader duken og medfører erstatning.
- Teltet skal returneres i samme stand som det ble utlevert. Alle deler skal være pakket i sine respektive poser.
- Fukt og eventuelt skitt tørkes av.