

Brukerveiledning lydмикser

Koblingsrekkefølge:


1. Sjekk at Master controll (store rød volumkontroll nede i høyre hjørne) er vrid mot null.
2. Koble alle lydkablene fra enhetene mikrofoner, PC/Ipod, høyttalere etc. til mikserkonsollen.
3. Koble så til strømmen på alle enhetene. Mikserkonsollen til slutt.
4. Lydtest kan nå utføres og juster Master volumkontrollen forsiktig til du har ønsket lyd.

NB! Demontering skjer i bakvendt rekkefølge. Master volumkontroll settes i null først.

Volum på PC/Ipod bør justeres opp på maks for best lyd via mikser.

På baksiden av høyttalerne er det en strømbryter og noen kontroller på lyden. Vri de så de står rett opp. Disse kan evt. justeres etter ønske når de er i bruk.

Ved skade på utstyr, uansett årsak, må leietaker betale kostnaden for reparasjon eller erstatning i sin helhet.

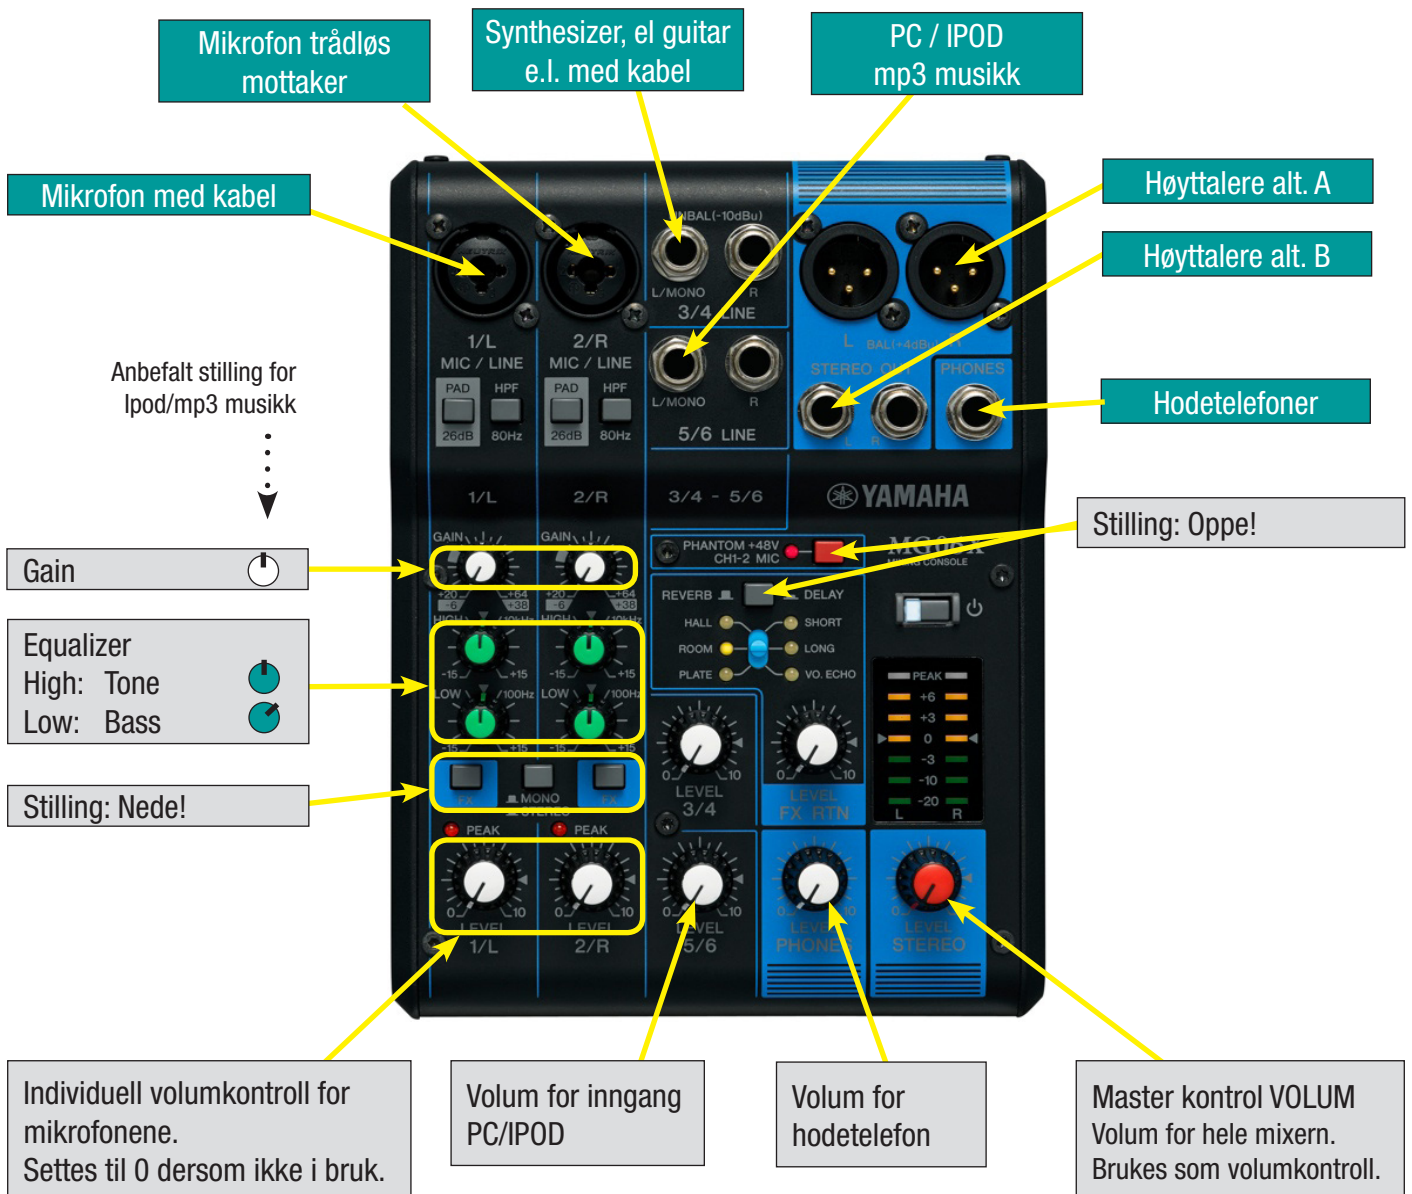

INNHold (Lydanlegg komplett pakke / Basis)



Stereo Jack - XLR

2 stk 10 m. Høytalere > mikserkonsoll



Power cable speaker

2 stk 2 m. Strømkabel høyttalere



Mixerkonsoll (Yamaha MG06X)

1 stk



Power Supply mixer

1 stk



Mikrofon, trådfast

1 stk



XLR - XLR

1 stk 6 m. Mikrofon > mikserkonsoll



Signalkabel PC/IPOD
(3,5 minijack - 2xMono)

1 stk 1,5 m. PC/Ipod/mp3 > mikserkonsoll



Forgrener 6 veis

1 stk 1 m. Koblingspunkt for strømførende enheter



Skjøtekabel AC, 1 veis

2 stk 10 m. Skjøtekabel strøm høyttalere



Høyttaler

2 stk



Høyttaler stativ

2 stk



Skjøtetrommel

1 stk 25 m. Skjøtekabel